




可清洗式尼龙网过滤器 Washable Nylon Pre-filter

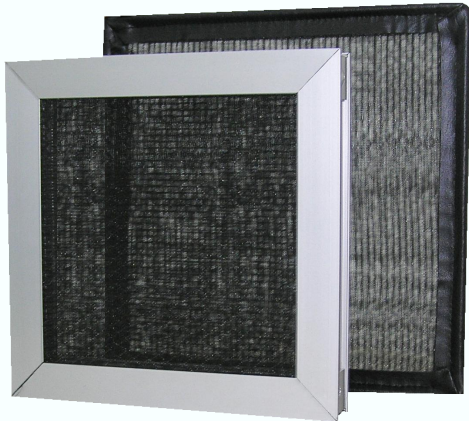

特性

外框：以铝合金型材、皮革为结构外框

厚度：6mm、8mm、10mm、20mm、（其中6mm及8mm无铝外框）等多种规格可供选择

内层支撑架：采用铁丝或不锈钢丝

滤料：采用聚丙烯、聚乙烯或者聚酰胺等材料，一般制作2层或4层

效率：EN779, G1~G2

平均捕尘量：≤65%

Characteristics

Outer frame: Extruded anodized aluminum frame or vinyl

Thickness: 6mm, 8mm, 10mm or 20mm (6mm & 8mm without aluminum frame)

Inner frame: 2-ply galvanized steel wire or stainless steel wire

Media: PP, PE or PA, 2 or 4 layers

Efficiency: G1~G2 (En779)

Average arrestance: ≤65%

技术参数 Technical Parameters

宽*高 W*H (mm)	滤材面积 Area (m ²)	效率 Efficiency	滤材层数 Net layer	风量 Airflow (CMH)	初压损 Initial Pressure (Pa)※
295*595	0.34	G1	2	750	25
595*595	0.70	G1		1600	25
295*595	0.68	G2	4	750	30
595*595	1.40	G2		1600	30

※Pressure range ±15%.

特殊尺寸及规格可依客户要求制作。

Different sizes and specifications are available

优点

可水洗, 使用寿命长, 可反复清洗使用。

风量大, 阻力低。

具有良好的耐酸碱、耐腐蚀、耐湿度性。

捕尘能力强。

重量轻, 便于安装。

Features

* Washable, long service life, reuseable

* Can handle high airflow volume

* Low pressure drop

* Acid-, alkali-, and humidity-resistant

* High dust holding capacity

* Lightweight

* Easy to install

应用场所 Applications

良好的除尘性，可以广泛用于风机单元，扩散的室内设备及大风量的通风系统中。主要用于空调系统的预过滤器，可取代金属过滤器从而降低成本。

Nylon prefilters are widely used in fan filter units, indoor filtration systems, and systems with high air volume. Nylon prefilters are mainly used as a low-cost alternative to metallic prefilters in air conditioning systems.