



无纺布初效袋式过滤器 Polyester Pocket Filter

UL Class 1



性能 Capacity

※外框: 镀锌外框, 铝型材

Frame: Galvanized steel, extruded aluminum

※滤材: 无纺布

Media: Polyester

※效率 (Efficiency): 35%

※标准 (Standard): En779 G1-G4

使用环境 Operating Conditions

※最高温度 70°C (Temperature: $\leq 70^{\circ}\text{C}$)

※最高湿度 90%RH (Humidity: $\leq 90\%\text{RH}$)

技术参数 Technical Parameters

宽*高*深 W*H*D (Inch)	袋数 Pockets	滤材面积 Area (m ²)	效率 Efficiency	风量 Airflow (CMH)	初压损 Initial Pressure (Pa)	风量 Airflow (CMH)	初压损 Initial Pressure (Pa)※
591*592*380	6	3.29	G3	2540	30	3800	45
			G4		45		65
487*591*380	5	2.73	G3	2100	30	3150	45
			G4		45		65
487*591*380	5	2.31	G3	1720	30	2580	45
			G4		45		65
286*591*380	3	1.63	G3	1240	30	1860	45
			G4		45		65

建议终压损: 250Pa

Recommended final pressure: 250Pa

※Pressure range $\pm 15\%$.

特殊尺寸及规格可依客户要求制作。


Different sizes and specifications are available

应用场所 Applications

初效袋式过滤器应用于商业及工业用通风空调系统、汽车工业、酒店和写字楼的预过滤器。

Pocket prefilters are used in commercial and industrial ventilation and air conditioning systems, the automobile industry, hotels and office buildings.

无纺布袋式系列 Polyester Pocket Filter

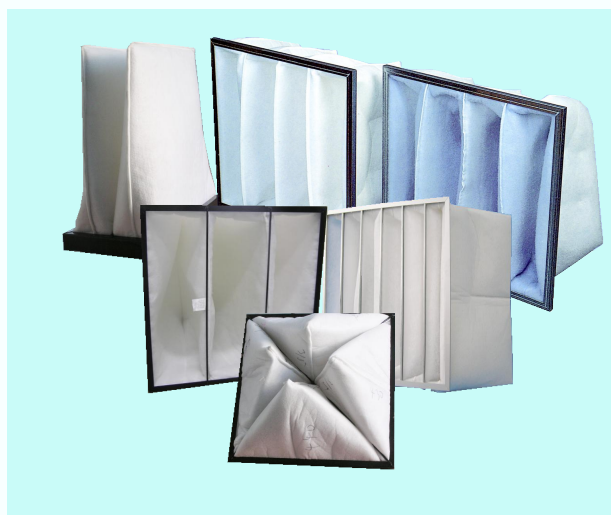

昆山富雷克环保净化科技有限公司(中国)

Kunshan Fleco Filtration Co., Ltd.

地址: 中国江苏省昆山市环庆路1893-1号 邮编: 215316

Address: 1893-1 Huanqing Road, Kunshan, Jiangsu, China Zip: 215316

电话/TEL: 86-(0)512-57759300 传真/FAX: 86-(0)512-57759336

邮箱/E-mail: sales@flecofiltration.com.cn 网页/Website: www.flecofiltration.com.cn